

HyRead Gaze

電子紙閱讀器

Android 6 升級 Android 8 操作手冊

更新日期:2022.1.24

目錄

壹、	升級包內容.....	1
貳、	特別注意事項.....	1
參、	升級更新步驟.....	2
一、	解壓縮「Android 升級工具包」與「Android 8 升級包」.....	2
二、	安裝驅動程式.....	3
三、	執行升級工具.....	4
肆、	FAQ 常見問題.....	9

壹、 升級包內容

執行升級請先至官網下載兩項壓縮檔。

<https://ebook.hyread.com.tw/activity/201902gaze/guide.jsp>

一、 Android 升級工具包

檔案名稱為 HyReadGazeA6toA8.zip，解壓縮後有兩個資料夾：

(一) 驅動程式

資料夾名稱為「DriverAssitant_v4.5」

(二) 升級工具

資料夾名稱為「AndroidTool_Release_v2.58_TW」

二、 Android 8 升級包

請依型號選擇升級包，不同型號之升級包檔案不一樣，解壓縮後的資料夾內含升級映像檔 (.img)。Android 8 升級包請至官網下載。

<https://ebook.hyread.com.tw/activity/201902gaze/guide.jsp>

貳、 特別注意事項

- 一、 請注意本升級工具僅可使用 Gaze 系列，目前升級包有 **Note(R08P)、X(R10P)、Gaze (R08N)** 可供升級，請務必使用 HyRead Gaze 機器，若使用非 HyRead Gaze 原廠機型，發生錯誤造成機器無法使用，請自行負責。
- 二、 **升級後系統會將內部檔案全部移除，更新前請務必備份個人資料。**
- 三、 個人藏書內之畫線註記與 Android 8 個人藏書版本不相

容，請自行備份匯出儲存。


四、 筆記內容請在升級前將檔案管理 > note 資料夾整包備份，待升級至 Android 8 後，再將 note 資料夾覆蓋至 Android 8 檔案管理內。

參、 升級更新步驟

升級前，請先準備一台 Windows 作業系統電腦，將升級工具包及升級包先下載至電腦中備用。


一、 解壓縮「Android 升級工具包」與「Android 8 升級包」

請使用 Windows 作業系統電腦將「Android 升級工具包」以及「Android 8 升級包」解壓縮，解壓縮之後請勿更改任何檔案與資料夾名稱，且存放路徑必須為英文名稱，資料夾也必須為英文名稱。

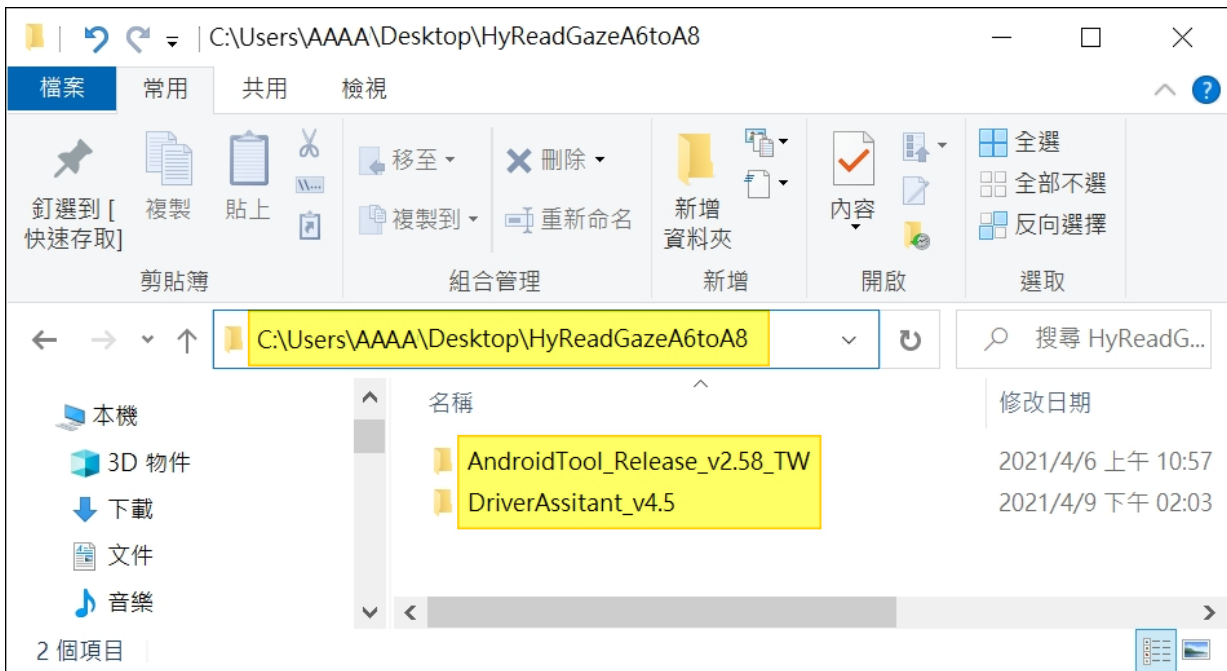


二、 安裝驅動程式


(一) 執行 「 DriverAssitant_v4.5 」 資料夾底下之
「 DriverInstall.exe 」

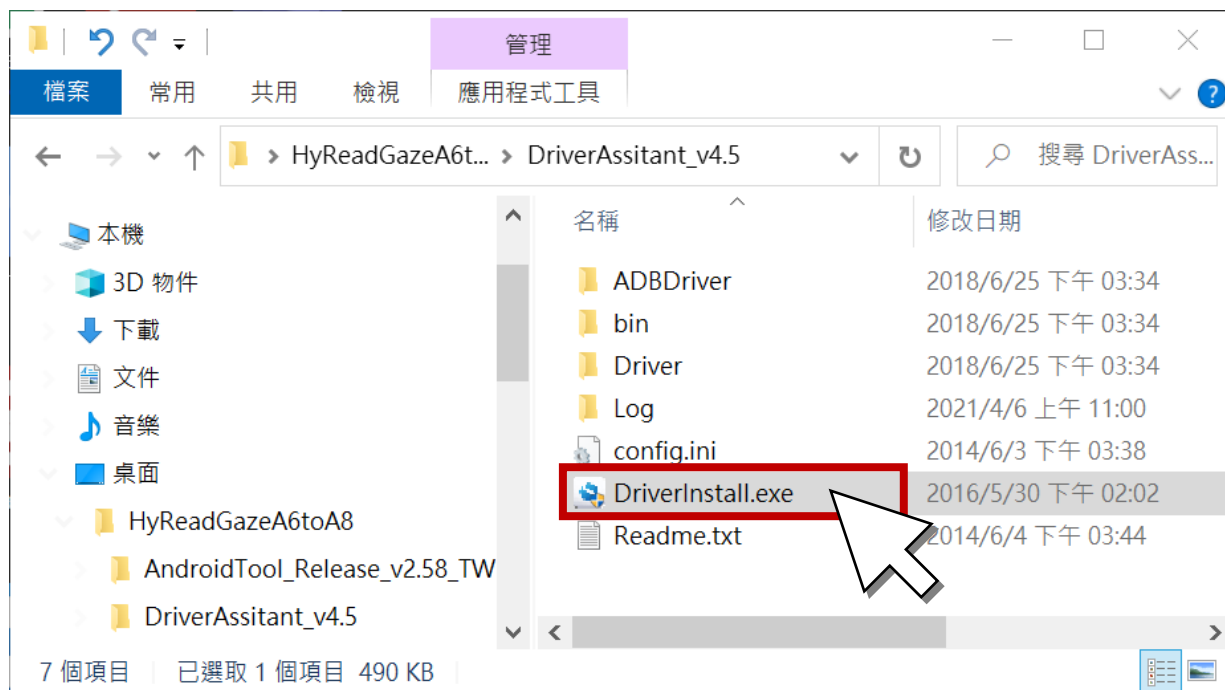

(二) 點 「 Install Driver 」

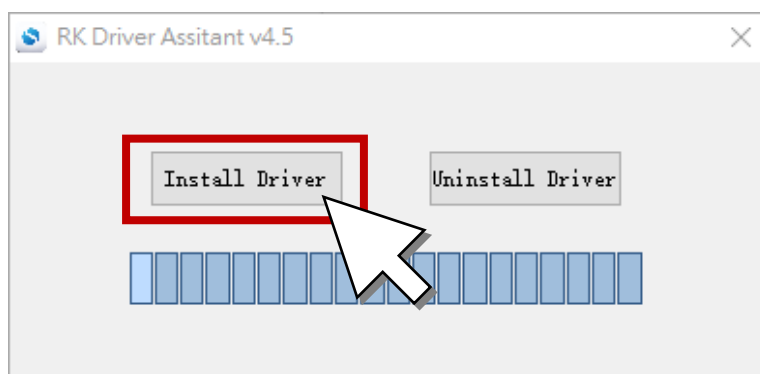


(三) 安裝完成後，於「Install driver ok.」視窗點 [確定] 後即可關閉此驅動程式安裝視窗。

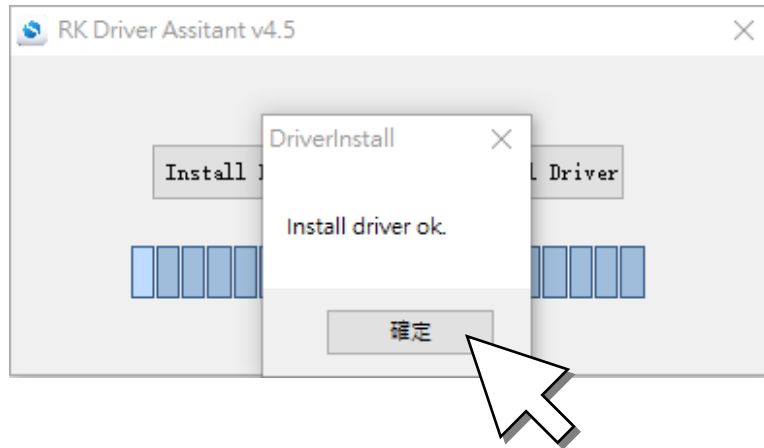

三、 執行升級工具

(一) 執行「AndroidTool_Release_v2.58_TW」之「AndoidTool.exe」

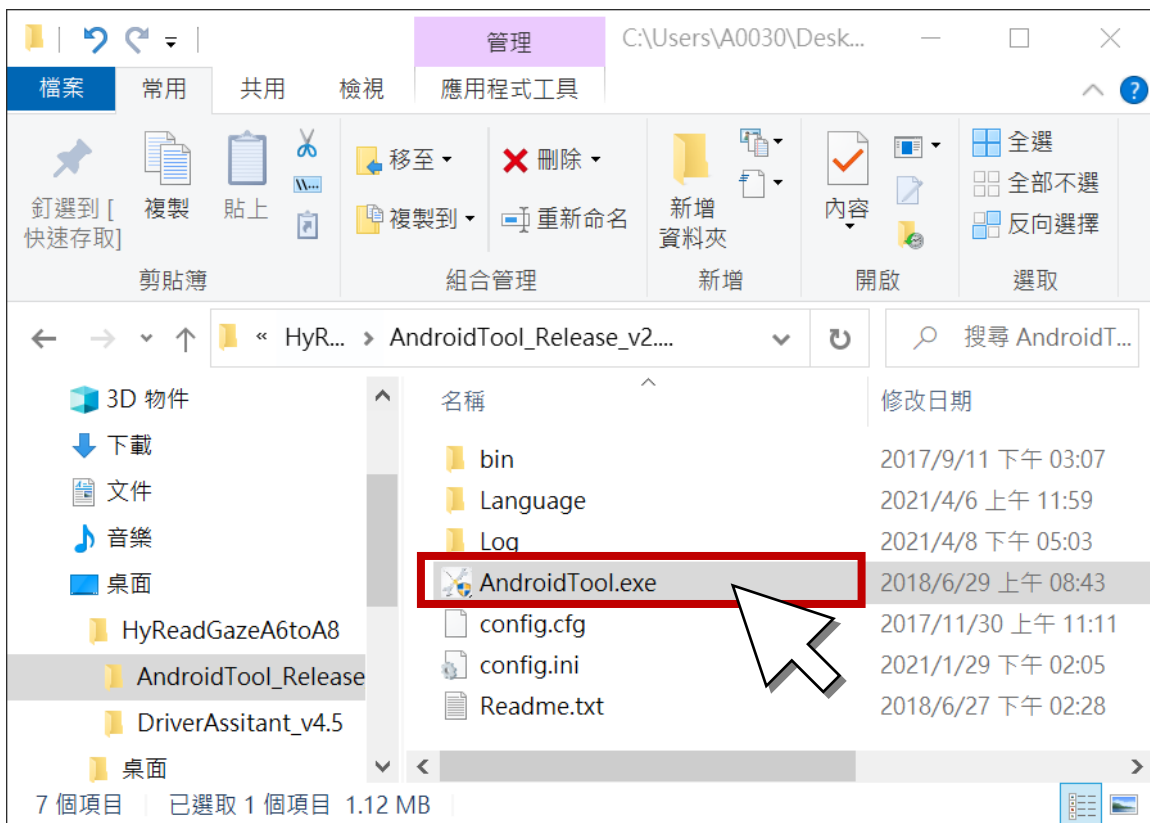


(二) 選擇頁籤「升級韌體」，並點「韌體」用以選擇升級包解壓後的映像檔。



(三) 選擇「Android 8 升級包」解壓縮之後的映像檔 (.img)

Android 8 升級包請依型號選擇，在此以 Note 為例，請 X 的使用者務必下載 X 的 Android 升級包。

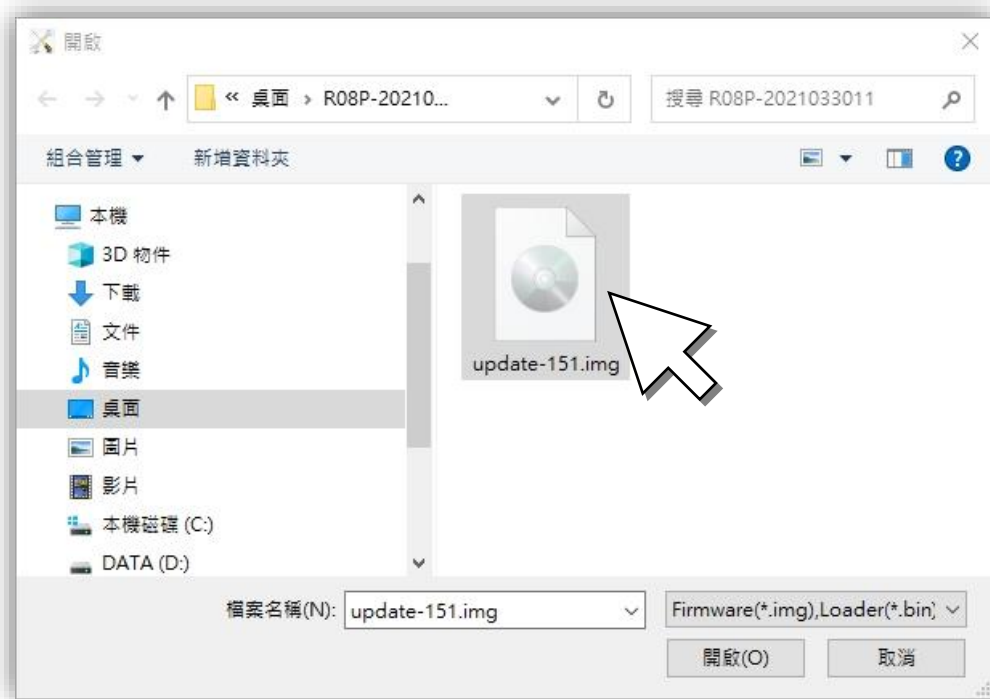

(四) 載入映像檔之後，確認有出現韌體相關版本資訊與路徑。



(五) 連接欲升級設備

1. 將 Gaze 關機

2. 使用取卡針插入 reset 重啟孔保持按壓狀態 / 按著

Home 鍵保持按壓狀態

注意 1：插入 reset 重啟孔時，請勿壓到開關鍵，若不慎壓到開關鍵將抓取設備失敗，並進入還原模式，請按 Home 鍵選擇 Power off 即可關機，再重新執行此步驟。

注意 2：Gaze 7.8 吋白色型號(R08N)無 reset 孔，請按著 Home 鍵保持按壓狀態。

3. 將電源線連接電腦後插入 Type C 接頭充電孔


(1) Gaze Note (R08P) 7.8 吋黑色

螢幕朝上，reset 重啟孔在 **充電孔左邊** 的小洞。



(2) Gaze X (R10P) 10.3 吋黑色

螢幕朝上，reset 重啟孔在頂部開關鍵左邊的小洞。

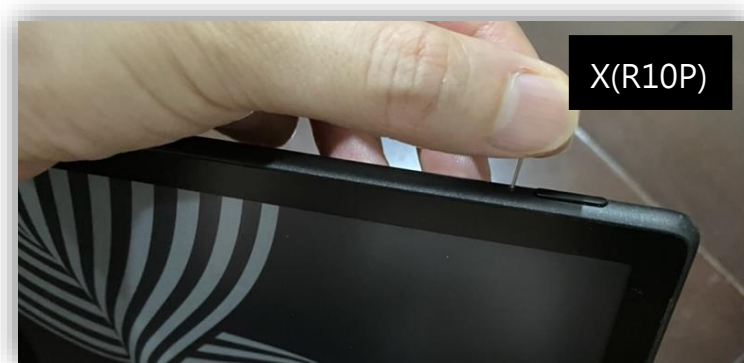

(3) Gaze (R08N) 7.8 吋白色

無 reset 重啟孔，請按著 Home 鍵保持按壓狀態後插入，再將電源線連接電腦後插入 Type C 接頭充電孔。



4. 確認升級工具下方狀態由「沒有發現設備」變更為

「發現一個 LOADER 設備」表示成功，此時即可放

開取卡針了。沒有讀到設備的話請再試一次。



(六) 點「升級」開始升級程序，待流程跑完即完成升級作業，

機器將會自動重新開機。



肆、FAQ 常見問題

一、 如何確認你的設備是 Android 6？

(一)請至「更多應用」>「設定」 查看「關於設備」，有 Android 版本資訊。

二、 升級前要注意什麼？

(一)升級後更換整個作業系統，所有資料都會被清除，請務必備份在設備中的個人資料。

(二)目前升級包僅提供 HyRead Gaze Note (R08P) 以及 HyRead Gaze X (R10P) 型號，非本型號請勿嘗試升級。

(三) 個人藏書中的畫線、註記，請自行匯出存檔，筆記本的資料夾位置在：更多應用>檔案管理>note 資料夾，請將整個資料夾備份。

三、 升級後如何還原筆記本資料

(一)將步驟二已備份的 note 資料，整個覆蓋到已升級的設備中，路徑：更多應用>檔案管理>note 資料夾。

(二)進入筆記本，確認筆記內容無誤，即可開始使用。